



GERKULES

НОВИНКИ 2024





GT-103 PRO

ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ

ШОВНИК

Профессиональная гипсовая шпатлевка предназначена для заделки стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, сплошного базового шпатлевания, выравнивания бетонных и оштукатуренных поверхностей. Подходит для монтажа пазогребневых плит. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью. Шпатлевка легко наносится, образует ровную гладкую поверхность, обладающую высоким сцеплением с основанием. Не дает усадки.

Фасовка: 20 кг

Основания:

- оштукатуренные поверхности;
- бетонные основания;
- ГКЛ и ГВЛ;
- ПГП.



PROFESSIONAL




GERKULES

ШПАТЛЕВКА

**ГИПСОВАЯ
ШОВНИК**

☒ ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ГВЛ И ГКЛ	слой 0.3-5 мм
ПРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ГОСТ Р 58278
☒ МОНТАЖ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ	20 кг
☒ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ	0.72 м при толщине слоя 2 мм

GT-103



GT-133 PRO

ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ

ФИНИШГИПС



Профессиональная гипсовая шпатлевка предназначена для исправления незначительных дефектов и финишного тонкослойного выравнивания различных оштукатуренных, бетонных поверхностей, а также гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, перегородок из пазогребневых плит. Подходит для дальнейшего оклеивания обоями и покраски. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью. Шпатлевка легко наносится, образует ровную гладкую поверхность, обладающую высоким сцеплением с основанием. Не дает усадки.

Фасовка: 20 кг

Основания:

- оштукатуренные поверхности
- Бетонные основания
- ГКЛ и ГВЛ
- ПГП.



GP-141 PRO

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ

АКВАГИПС



Влагостойкая штукатурка предназначена для сплошного выравнивания стен и потолков внутри помещений с повышенной и нормальной влажностью. Является универсальным продуктом. Применяется для оштукатуривания во всем доме, в том числе во влажных отапливаемых помещениях под последующую облицовку плиткой. Наносится ручным и механизированным способом. Обладает высокой прочностью и сцеплением с основанием.

Фасовка: 30 кг

Основания:

- кирпичная кладка;
- сборный и монолитный бетон;
- легкий бетон;
- оштукатуренные поверхности.



GF-117 PRO

РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА

ТЕРРАСА


Профессиональный цементный ровнитель предназначен для устройства ровных оснований под дальнейшую укладку напольных финишных покрытий. Может применяться для наружных и внутренних работ. Рекомендован для выравнивания оснований на балконах, террасах, открытых уличных площадках. Подходит для применения в системах «Теплый пол» внутри помещений.

Фасовка: 30 кг

Основания:

- бетонные основания;
- плиты перекрытия;
- прочные цементные стяжки;
- сплошной тепло-, звуко-, гидроизоляционный слой.



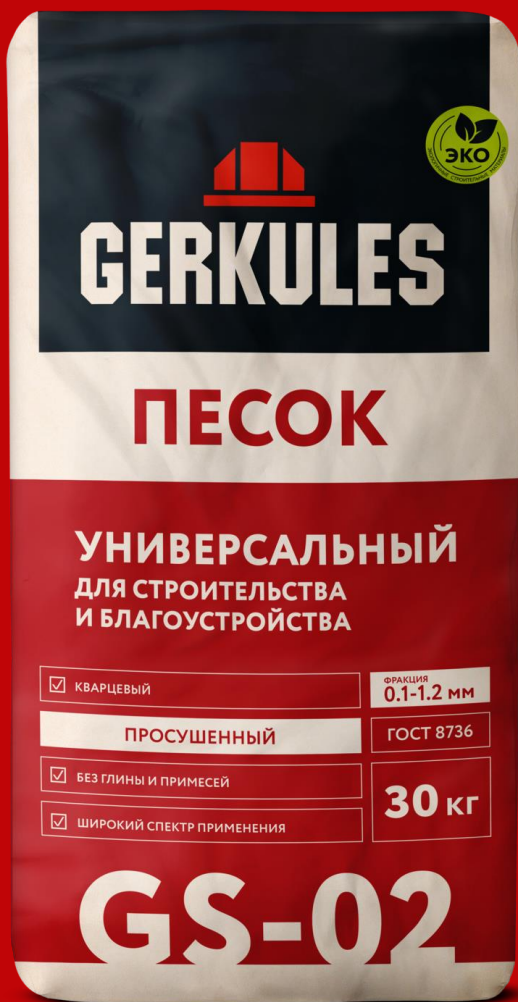

GS-02

ПЕСОК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Песок широко применяется в общестроительных и отделочных работах в качестве мелкого наполнителя при приготовлении различных растворов: бетона, кладочных смесей, стяжек и штукатурок. Песок имеет многофракционный состав, что повышает прочность и эксплуатационные свойства получаемых изделий и покрытий.

Применяется для возведения отмолок и фундаментов, а также в качестве дренажа и выравнивающего основания придомовых территорий. Используется в качестве противоскользящего антигололедного средства, для абразивной очистки поверхностей.

Возможно применение в бытовых целях, в том числе для обустройства песочниц на детских площадках.

Фасовка: 30 кг





GR-50 PRO

ЗАТИРКА ДЛЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

ЦЕМЕНТНАЯ



Цементная затирка для заполнения межплиточных швов шириной 1-6 мм внутри и снаружи помещений, при облицовке стен и полов на стабильных основаниях.

Фасовка: 1, 2, 5, 20 кг

Типы облицовки:

- керамическая плитка;
- керамогранит;
- керамическая, керамогранитная и стеклянная мозаика;
- натуральный и искусственный камень;
- клинкер.



GM-165 PRO

КЛЕЙ ДЛЯ МОЗАИКИ И КАМНЯ

БЕЛЫЙ



Профессиональная клеевая смесь на белом цементе применяется для укладки на стены и пол стеклянной, керамической и керамогранитной мозаики, светлой керамической плитки и керамогранита, светлого натурального и искусственного камня, а также каменной мозаики внутри и снаружи помещений. Для помещений с любым уровнем влажности. Подходит для монтажа стеклянных блоков. Рекомендован для формата плитки до 90x90 см внутри помещений и до 60x60 см снаружи помещений.

Фасовка: 5, 20 кг

Основания:

- цементные и цементно-песчаные стяжки;
- цементные и цементно-известковые штукатурки;
- сборный и монолитный бетон;
- перегородки из легких блоков;
- гипсовая штукатурка (после соответствующей обработки грунтовкой);
- основания, обработанные цементно-полимерной обмазочной гидроизоляцией GERKULES GH-106.



GM-25

КЛЕЙ ДЛЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

ШТУКАТУРНО-КЛАДОЧНЫЙ



Универсальная модифицированная цементно-песчаная смесь. Применяется в качестве тонкошовного кладочного раствора для возведения стен и перегородок из легких блоков, а также, в качестве штукатурного раствора. Благодаря содержащимся в смеси армирующим волокнам, затвердевший раствор имеет высокую ударопрочность и устойчивость к трещинообразованию. Раствор твердеет без заметной усадки и обладает хорошей адгезией к минеральным основаниям.

Фасовка: 25 кг

Основания:

- газоблоки;
- пеноблоки;
- арболит;
- полистиролбетонные блоки.



GM-35c

КЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ И КЛАДОЧНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Универсальная монтажно-строительная цементно-песчаная смесь широкого применения. Применяется в качестве тонкошовного кладочного раствора для возведения перегородок из легких бетонов, таких как газоблоки, пеноблоки, в качестве раствора для создания адгезионного слоя на гладких основаниях, таких как бетон, для дальнейшего оштукатуривания, а также, в качестве штукатурного состава для тонкошовного выравнивания оснований. Раствор твердеет без заметной усадки и обладает хорошей адгезией к минеральным основаниям.

Фасовка: 25 кг

Основания:

- газоблоки и пеноблоки;
- сборный и монолитный бетон;
- кирпичная кладка;
- перегородки из легких блоков;
- цементные штукатурки и стяжки.

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ

8 800 250 30 10



WWW.GERKULES.COM